


Çift Hatlı Sistem



Tip	BM-B	BS-B	DC-37
Çalışma Basıncı	400 bar	400 bar	310 bar
Tank Kapasitesi	8 / 15 / 30 litre	30 / 60 / 100 litre	15 / 45 kg
Debisi	2 / 4 lt/saat	7 / 14 / 22 lt/saat	9 kg/saat
Yağlayıcı Cinsi	yağ/gres max. NLGI No.3	yağ/gres max. NLGI No.3	yağ/gres max. NLGI No.2

Tip	SA-V	DR4
Çalışma Basıncı	400 bar	40 to 350 bar
Ortam Sıcaklığı	-20 to +80°C	-20 to +100°C
Enerji kaynağı	110-127/200-240 V AC 24 V DC	--




Dağıtıcı >

Tip	DDM	SDM	ZV-B-Flanş Dağıtıcı
Yağlayıcı Cinsi	yağ veya gres (max. NLGI No.3)	yağ veya gres (max. NLGI No.3)	yağ / gres / sıvı gres
Kurs Debisi	0.1 - 1.0 cm ³ (DDM 1) 0.5 - 5.0 cm ³ (DDM 5) 3.0 -15.0 cm ³ (DDM 15)	0.2 - 2.0 cm ³ (SDM 1) 1.0 - 10.0 cm ³ (SDM 5) 6.0 -30.0 cm ³ (SDM 15)	1.5 - 3.0 cm ³ opsiyonel ayarlanabilir
Max. Basıncı	350 bar	350 bar	400 bar

DC-42

300 (350) bar
 49 / 90 kg
 19.2 / 28.8 kg/saat
 yağ/gres max. NLGI No.2

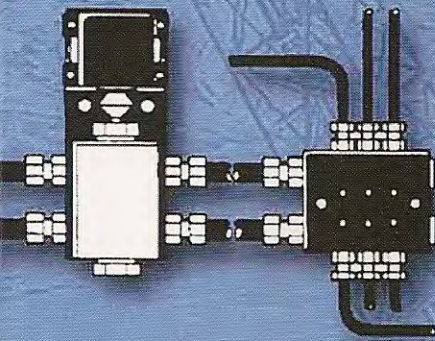


Basınç ve dönüş hatları yön değiştirme valfine bağlanmıştır. Elektrikli veya hidrolik yön değiştirme valfi, iki ana hat üzerinden alternatifli olarak besleme ve pompa dönüş hattına bağlanmıştır.

Bütün dağıtıcı elemanlar (distribütörler) iki ana hatta bağlanmıştır. Daha hassas yağlama için çift hatlı dağıtıcıların çıkışlarına progresiv dağıtıcı bağlamak mümkündür.

Hat sonunda oluşan basınç farkı, hat sonu basınç şalterinin devreye girmesini sağlar. Her iki hatta bir basınç değişikliği gerçekleştiğinde tüm yağlama noktaları beslenmiş olur.

Bütün uygulamalar için fevkalade uygundur, özellikle ağır şartlar altında çalışan ekipmanlar ve büyük fabrikalar için uygundur.

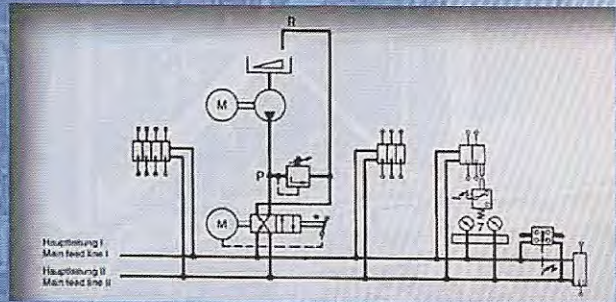**DDJ**

yağ veya gres
 (max. NLGI No.3)

0.13 - 0.6 cm³

350 bar

**DM**

yağ veya gres
 (max. NLGI No.3)

0.2 - 1.2 cm³
 0.6 - 2.25 cm³
 1.2 - 5.1 cm³
 3.0 - 14.25 cm³
 6.0 - 28.5 cm³

350 bar

**ZV-B**

yağ / gres /
 sıvı gres

0.5 - 1.5 - 3.0 cm³
 opsiyonel ayarlanabilir

400 bar

**ZV-C**

yağ / gres /
 sıvı gres

15.0 cm³
 ayarlanabilir

400 bar