


Tek Hatlı Sistem



Dağıtıcı ▶

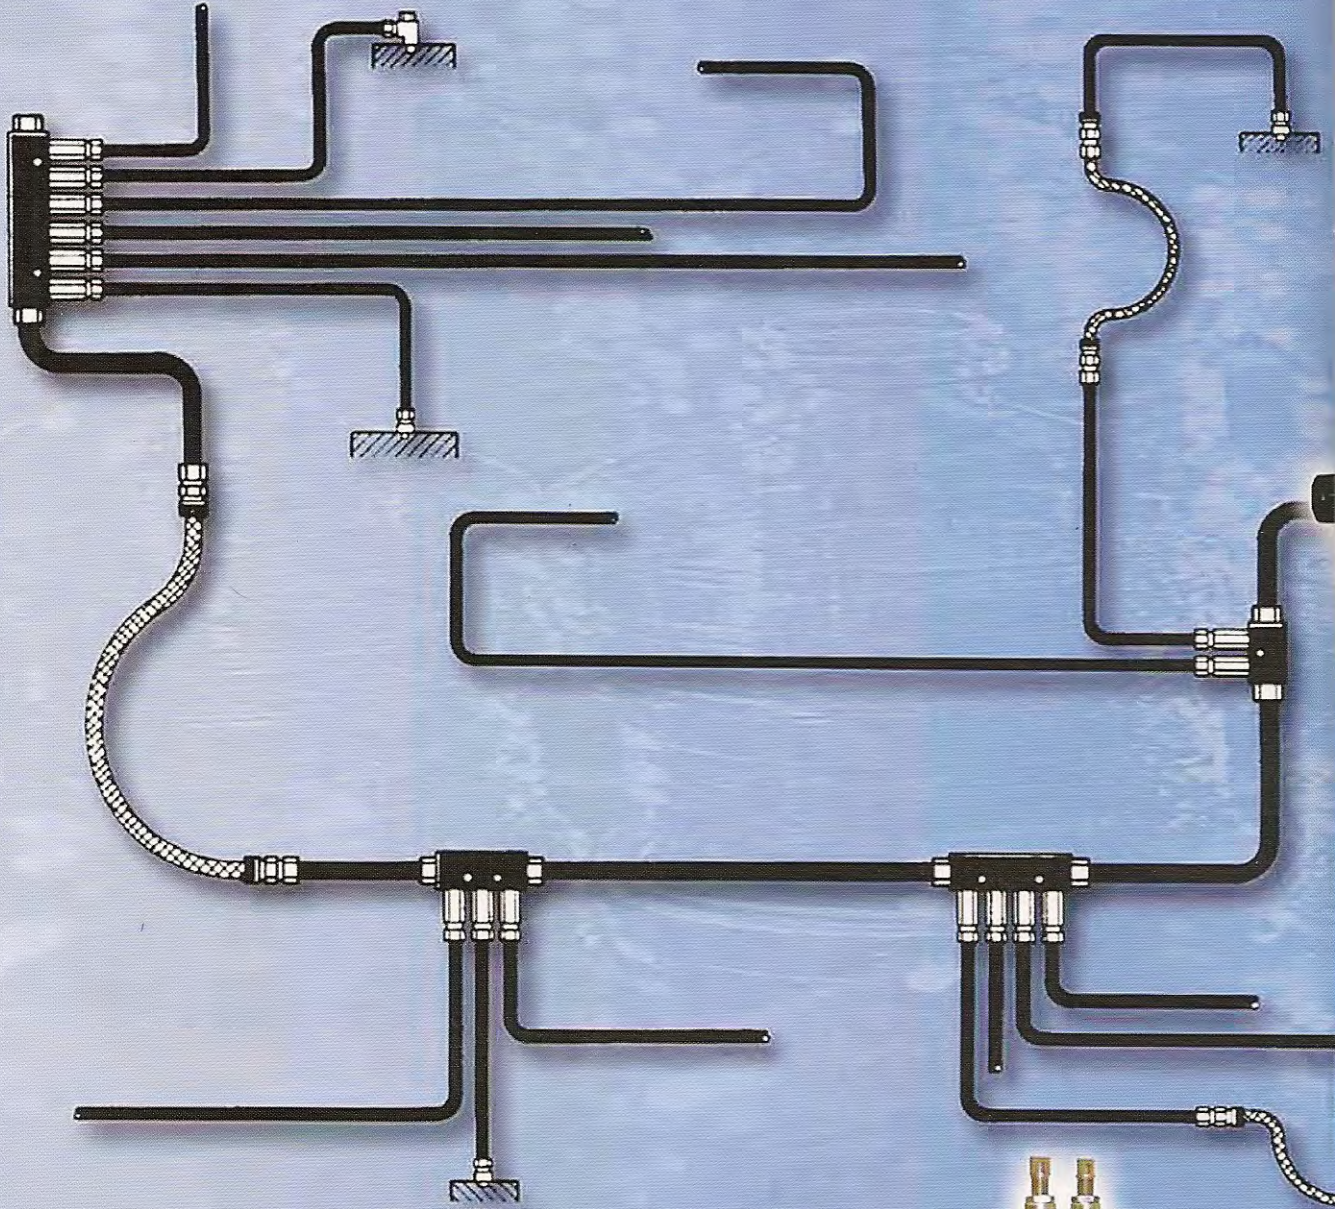

Tip	FL32 / FL33
Yağlayıcı Cinsi	gres max. NLGI No.2
Kurs Debisi	FL32:0.016-0.131 cm ³ FL33:0.016-0.049 cm ³
Max. Basınç	238 bar

Tip	FL42 / FL43
Yağlayıcı Cinsi	yağ
Kurs Debisi	FL42:0.016-0.049 cm ³ FL43:0.016-0.131 cm ³
Max. Basınç	68 bar

Tip	FL1 / FL11
Yağlayıcı Cinsi	gres max. NLGI No.2
Kurs Debisi	FL1:0.131-1.64 cm ³ FL11:0.082-8.2 cm ³
Max. Basınç	241 bar



Pompadan çekilen besleme hattı yağlanacak noktanın yanındaki dağıtıcıya bağlanır. Her yağlama noktası dağıtıcı üzerinde kendi elemanına bağlıdır.

Yağlama işlevi sürecinde, dağıtıcı pistonunun bir kursuna müteakip, pompanın hat içinde oluşturduğu basınç düşer. Bu sistemler genellikle kompakt ve orta ölçekli ekipmanlarda kullanılır.



TMD-5

Otomatik, elektrik motorlu, yaylı piston deşarjlı yağlama pompası, 50 yağlama noktasına kadar ekipmanlar için uygundur.

L18P EL POMPASI

SLR doajzlama üniteleri ile kullanılmak üzere geliştirilmiş bir el pompasıdır, orta ölçekli ekipmanlar için uygundur.



ZEM 32 / ZEM 33

yağ-20 - 1500 cSt
(yumuşak gres NLGI
000 / 00 sorunuz)

0.01 / 0.03 / 0.06 / 0.1 /
0.16 cm³

45 bar

ZEM 34

yağ-20 - 1500 cSt
(yumuşak gres NLGI
000 / 00 sorunuz)

0.01 / 0.03 / 0.06 / 0.1 /
0.16 cm³

45 bar

ZEM 35

yağ-20 - 1500 cSt
(yumuşak gres NLGI
000 / 00 sorunuz)

0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.6 cm³

45 bar

ZEM 39

yağ-20 - 1500 cSt
(yumuşak gres NLGI
000 / 00 sorunuz)

0.2 / 0.4 / 0.6 / 1 /
1.5 cm³

45 bar